

ООО «Компания АВТОТРАК» является эксклюзивным дистрибьютором Hastrailer на территории РФ. Мы предлагаем нашим клиентам только проверенные решения для выполнения транспортных задач. Осуществляем полный сервис и обслуживание, а также предлагаем запасные части с собственного склада из наличия или поставку напрямую с завода изготовителя.




Для производства полуприцепов используются компоненты мирового уровня: SAF, BPW, WABCO, KNORR, OMS, ASPÖCK



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	HASLINER – шторный с бортами
РАЗМЕРЫ	
Длина	Внутренняя длина корпуса: 13590 мм; Общая внешняя длина: 13670 мм Вместимость: 33 евро поддона
Ширина	Внутренняя ширина корпуса: 2480 мм; Внешняя ширина корпуса: 2550 мм
Высота	Внутренняя высота кузова: 2690 мм; Высота ССУ: 1150 мм;
Колесная база	7700 мм
Масса	Собственная масса: 6400 кг ($\pm 3\%$); Допустимый технический вес: 39000 кг ($\pm 3\%$)
СТРУКТУРА	
Шасси	Шасси изготовлено из стали S700MC
Окрас	Пескоструйная обработка в соответствии со стандартом SAE 2.5 перед покраской, затем грунтование грунтовкой на основе эпоксидной смолы с высокой коррозионной стойкостью после грунтовки на основе цинка, финишная обработка Краска на основе акриловой смолы с маркировкой RAL 9005 и сушка в духовке
Соединение (шкворень)	Точка соединения \varnothing 2 дюйма (50,8 мм) в соответствии со стандартами SAE и DIN.
Оси	3 оси SAF/BPW грузоподъемностью 9 тонн пневматическая подвеска с дисковой тормозной системой. Подъемная ось
Опоры шасси	Телескопические опоры OMS
Тормозная система и подвеска	Тормозная система WABCOE Plus с 2 модулями и 2 датчиками (2S/2M) в соответствии с правилами ЕЭК ООН R13.11 или с последующими поправками. Система RSS (поддержка устойчивости на дороге). Пневматические тормоза с двойным контуром. Подвеска с ручными клапанами опускания и подъема. БРЕНД WABCO/KNORR/HALDEX
Освещение	Система освещения Asrock напряжением 24 вольта Отражатели расположены по бокам и сзади. Светодиодные боковые и передние габаритные огни с отражателями. Задние габаритные фонари закрыты бампером. Разделительная коробка переборки с 3 гнездами 2x7 по DIN ISO
Шины и диски	6 шт. колес + 1 запасное (первая европейская линейка)

Стандартные аксессуары шасси	<p>Боковые защитные ограждения изготовлены из анодированных экструдированных алюминиевых профилей в соответствии с Правилами ЕЭК ООН R73.01 или с последующими поправками.</p> <p>Стальной задний бампер со специальной конструкцией для прицепа в соответствии с правилами ЕЭК ООН R58.03.</p> <p>Резиновая накладка заднего пандуса по 2 штуки с левой и правой стороны. 2 противооткатных башмака</p> <p>Корзина под две запаски</p>
	<p>2 пары паромных колец.</p> <p>ящик для огнетушителя.</p> <p>пластиковый ящик для инструментов.</p> <p>Пластиковый тубус для документов</p> <p>резервуар для воды</p> <p>коробка для продуктов питания из листового металла с порошковым покрытием.</p> <p>Складная лестница у задней двери из оцинкованной стали.</p>
КУЗОВ	
Пол	Пол из высокопрочной фанеры толщиной 30 мм, выдерживает вилочный погрузчик весом 7200 кг
Передний портал	Стандартная высота стальной передней стенки составляет 2700 мм, На передней стенке установлена фанера
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ КОНСТРУКЦИИ	
Крыша	Система раздвижной крыши с системой быстрого и легкого открывания и закрывания с алюминиевой планкой.
Тент	Плотность тента 750 г/м ² . (RAL9006)
Стойки тента	Система имеет раздвижные стойки 2x3
Борта	2x4 алюминиевых борта высотой 600 мм.
Двери	Задние алюминиевые двери с петлями 2x5 и встроенным замком и решетками 2x2.
Профильные отверстия	профильные отверстия 2x8 шт.
Таблички	2 таможенных таблички: 1 на передней стенке; 1 на задней двери, складная табличка МДП.

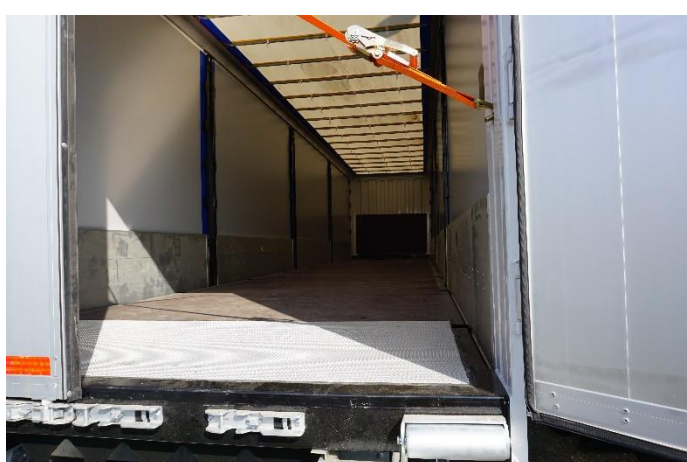

Срок поставки:

Условия оплаты:

15% - авансовый платеж в течение 5 дней с момента подписания договора,
85% - после уведомления о готовности товара к отгрузке

Гарантия:

12 месяцев с даты регистрации ТС в органах ГИБДД, без ограничения пробега.

**Цена
(с НДС):**
